

LÍNEA CIVIL

Tapas CIVIL 3 módulos y ciega



- KS40710** Tapa tres módulos - color blanco - 50 u.
- KD40710** Tapa tres módulos - color blanco - 300 u.
- KS40711** Tapa tres módulos - color negro - 50 u.
- KD40711** Tapa tres módulos - color negro - 300 u.
- KS40713** Tapa ciega - color blanco - 60 u.
- KL40713** Tapa ciega con bastidor - color blanco - 30 u.
- KS40714** Tapa ciega - color negro - 60 u.

Tapas CIVIL 6 módulos



- KS40760** Tapa 6 módulos - termoplástico - blanco - 10 u.
- KS40761** Tapa 6 módulos - termoplástico - grafito - 10 u.

Tapas CIVIL mignon



- KS40730** Tapa mignon - termoplástico - blanco - 30 u.
- KS40731** Tapa mignon - termoplástico - negro - 30 u.

LÍNEA CIVIL ARMADA

Conjuntos armados - color blanco



- KS40750** 1 interruptor 16A. 250V~ 30 u.
- KS40750T** 1 interruptor teclón 16A. 250V~ 30 u.
- KS40751** 2 interruptores 16A. 250V~ 30 u.
- KS40751T** 2 interruptor 1/2 teclón 16A. 250V~ 30 u.
- KS40752** 1 tomacorriente 10A. 250V~ 30 u.
- KS40753** 2 tomacorrientes 10A. 250V~ 30 u.
- KS40754** 1 interruptor 16A. 250V~ y 1 tomacorriente 10A. 250V~ 30 u.

- KS40755** 1 módulo CATV - 30 u.
- KS40756** 1 módulo telefónico RJ11 - 30 u.
- KS40757** 1 interruptor combinación 16A. 250V~ 30 u.
- KS40757T** 1 interruptor teclón combinación 16A. 250V~ 30 u.
- KS40759** 1 tomacorriente 20A. 250V~ 30 u.
- KS40809** 1 módulo USB doble 2A. máximo simultáneo - 30 u.
- KS40810** 1 módulo USB + 1 tomacorriente 10 A. - 30 u.



kalop.com.ar

LÍNEA CIVIL ARMADA

Conjuntos armados - color negro



- KS407501** Conjunto armado 1 interruptor
- KS407501T** Conjunto armado 1 interruptor teclón
- KS407511** Conjunto armado 2 interruptores
- KS407511T** Conjunto armado 2 interruptores 1/2 teclón
- KS407521** Conjunto armado 1 tomacorriente

- KS407531** Conjunto armado 2 tomacorrientes
- KS407541** Conjunto armado 1 interruptor y 1 tomacorriente
- KS407571** Conjunto armado 1 interruptor combinación
- KS407571T** Conjunto armado 1 interruptor teclón combinación
- KS407591** Conjunto armado 1 tomacorriente 20A


LÍNEA ZEN

ZEN Basic - 3 módulos



- KS41505** Tapa mignon - blanco - 30 u.
- KS41510** Tapa 3 módulos - blanco - 50 u.
- KS41511** Tapa 3 módulos - negro - 50 u.

ZEN Basic - 6 módulos



- KS41590** Tapa 6 módulos - blanco - 10 u.
- KS41591** Tapa 6 módulos - negro - 10 u.

CONJUNTOS SEMIARMADOS



- KS40251** Tomacorriente doble IRAM 2071 10A. 250V~ 20 u.
- KS43750** 1 interruptor 16A. 250V~ 30 u.
- KS43750T** 1 interruptor teclón 16A. 250V~ 30 u.
- KS43751** 2 interruptores 16A. 250V~ 30 u.
- KS43751T** 2 interruptores 1/2 teclón 16A. 250V~ 30 u.



- KS43752** 1 tomacorriente 10A. 250V~ 30 u.
- KS43754** 1 interruptor 16A. 250V~ y 1 tomacorriente 10A. 250V~ 30 u.
- KS43757** 1 interruptor combinación 16A. 250V~ 30 u.
- KS43759** 1 tomacorriente 20A. 250V~ 30 u.
- KS43810** 1 módulo USB 2A + tomacorriente 10A. 250V~ 30 u.

LÍNEA SIGMA

Cajas de superficie IP40



- KL42003** Caja 1 módulo IP 40 (78x82x47 mm.) - gris - 20/6
- KL42013** Caja 2 módulos IP 40 (78x82x47 mm.) - gris - 20/6
- KL42023** Caja 4 módulos IP 40 (82x128x47 mm.) - gris - 10/6
- KL42103** Caja derivación cuadrada IP 40 (82x78x47 mm.) - gris - 20/6
- KL42113** Caja derivación rectangular IP 40 (82x128x47 mm.) - gris - 10/6
- KL42503** Caja para bastidor mignon 5x5 cm IP40 (78x82 x 42,30 mm.) - gris
- KL42513** Caja para bastidor 3 módulos 10x5 cm IP40 (128x82x 42,30 mm.) - gris

IP40: Recomendado para ambientes interiores en los que se necesita realizar instalaciones de superficie.

¡NUEVO!

Caja con adaptador para bastidores normalizados, en versiones 10x5 cm y mignon 5x5 cm

Cajas de superficie IP55



- KL42213** Caja 2 módulos con UV y tapa con membrana transparente IP 55 (82x78x56 mm.) - gris - 10/6
- KL42313** Caja 2 módulos con UV y tapa ciega IP 55 (82x78x56 mm.) - gris - 10/6
- KL42353** Caja derivación cuadrada con UV y tapa ciega IP 55 (82x78x47 mm.) - gris - 10/6
- KL42403** Tapa 3 módulos para caja 10x5 IP 55 (82x128x23 mm.) - blanco - 10/6
- KL42413** Caja 3 módulos y tapa con membrana transparente IP 55 (82x128x56 mm.) - gris - 10/6

IP55: Asegurado mediante un sistema de cierre a presión compuesto además de juntas y membranas, que permiten el accionamiento de los módulos sin perder la condición de estanqueidad. Apts para ambientes húmedos, exposición a la intemperie, al polvo y a la lluvia.

Compatibilidad entre nuestras LÍNEAS DE PRODUCTOS



INTERRUPTORES

Interruptor unipolar simple - 16A. / 250V~



KL40100 ○ 60/8
KD40100 ○ 600/1



KL40101 ● 60/8
KD40101 ● 600/1

Interruptor combinación unipolar - 16A. / 250V~



KL40115 ○ 20/4
KD40115 ○ 60/8
KL40116 ● 20/4
KD40116 ● 60/8

Interruptor 1/2 teclón simple - 16A. / 250V~



KL40123S ○ 10/4
KL40124S ● 10/4

Interruptor unipolar teclón simple - 16A. / 250V~



KL40123T ○ 10/4
KL40124T ● 10/4

Interruptor 1/2 teclón combinación - 16A. / 250V~



KL40126 ○ 5/8
KL40127 ● 5/8

Interruptor unipolar teclón combinación - 16A. / 250V~



KL40126T ○ 5/4
KL40127T ● 5/4

Interruptor unipolar teclón pulsador - 16A. / 250V~



KL40123P ○ 5/4
KL40124P ● 5/4

Doble interruptor unipolar - 10A. / 250V~



KL40105 ○ 20/4
KL40106 ● 20/4

Doble interruptor combinación unipolar - 10A. / 250V~



KL40120 ○ 20/4
KL40121 ● 20/4

Interruptor bipolar - 10A. / 250V~



KL40175 ○ 20/4
KL40176 ● 20/4

Doble interruptor combinación unipolar - 10A. / 250V~



KL40123 ○ 20/4
KL40124 ● 20/4

INTERRUPTORES

Interruptor **general tarjeta de hotel**
con bastidor único - 10A. / 250V~



KL40195 ○ 10/8

Interruptor **bipolar combinación** - 10A. / 250V~



KL40180 ○ 20/4
KL40181 ● 20/4

Interruptor **inversor bipolar con punto medio neutral** - 10A. / 250V~



KL40190 ○ 10/8
KL40191 ● 10/8

TOMACORRIENTES

Tomacorriente **IRAM 2071** - 10A. / 250V~



KL40245 ○ 60/8
KDN40245 ○ 300/1
KL40246 ● 60/8
KDN40246 ● 300/1

Tomacorriente
10A./250V~ para
circuito de iluminación



KS40244 ○ 30 u.

Tomacorriente **IRAM 2071**
1,5 módulos - 10A./250V~



KS40266 ○ 10/4
KS40267 ● 10/4

Tomacorriente **IRAM 2071** - 10A. / 250V~
con obturador de seguridad



KS40248 ○ 30/6
KS40249 ● 30/6



Incluye protector de tomacorriente

Tomacorriente - 20A. / 250V~



KL40235 ○ 10/8
KS40236 ● 10/8

Tomacorriente **Schuko** - 16A. / 250V~



KL40240 ○ 10/4
KL40241 ● 10/4

Tomacorriente **IRAM** - 10A. / 250V~



KL40245EN ● 10/8
Tomacorriente 10A. para
tensión estabilizada

Tomacorriente **doble IRAM 2071** - 2 x 10A. / 250V~
con obturador de seguridad



KS40255 ○ 15/8
KS40256 ● 15/8



Incluye protectores de tomacorrientes

Tomacorriente **doble IRAM 2071 con bastidor integrado** - 2 x 10A. / 250V~



KS40251 ○ 20/8
KS40252 ● 20/8
KS40251E ● 10/4 para tensión
estabilizada

MÓDULOS ELECTRÓNICOS

Temporizador de luminarias 220V~
LED 150 W./ INCANDESCENTES 400W./ DICRÓICA 300W. -



KS40417N ○ 5 u.
KS40418N ● 5 u.



Sensor infrarrojo con variación de 5s a 8 min - 220 V~ 1100 W.



KS40552 ○ 5 u.
KS40553 ● 5 u.

Variador de intensidad luminosa para lámparas LED dimerizables 220V~ carga máx. 100W.



KS40465 ○ 5 u.
KS40466 ● 5 u.

Módulo cargador USB doble (alimentación 220V~ salida a 5 Vcc - 2A máximo simultáneo)




KS40490 ○ 10 u.
KS40491 ● 10 u.


Variador de velocidad con llave de corte para ventilador de techo - 150W. 220V~



KS40474N ○ 5 u.
KS40475N ● 5 u.



Módulo USB

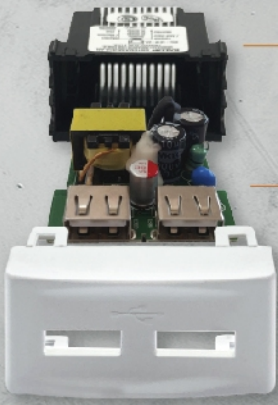

Cuerpo plástico
inyectado en
poliamida 66 V0

Circuito impreso con montaje de
componentes electrónicos,
equipado con dos conectores para
suministrar carga simultánea

Tapa frontal
inyectada en
policarbonato

¡Ideal para usar con el bastidor circular!

kalop.com.ar

MÓDULOS SEÑAL

Toma CATV Pin fino - terminal



KL40291 ○ 10/8
KL40292 ● 10/8

Toma divisor para señal de TV - CATV pin fino con conectores y adaptadores



KL40295 ○ CATV divisor - 10/4
KL40296 ● CATV divisor - 10/4

Toma telefónico RJ11 categoría 3 - 6p - 4C autocrimpeable



KL40321 ○ 10/8
KL40322 ● 10/8

Toma computación RJ45 categoría 6



KS40339 ○ Computación RJ45 - 5/16
KS40340 ● Computación RJ45 - 5/16

ACCESORIOS

Bastidor único 3 módulos



KL40702 60 u.
KD40702 300 u.

Bastidor 6 módulos



KL40708 10u.
(Para líneas Zen y Civil)

Bastidor mignon



KL40707 60u.

Bastidor circular



KS40600 ● 10 u.
1 módulo
pasacables Ø 60 mm

Protector de módulos para obra



KL40703 60u.
Cubre bastidor
3 módulos
transparente

Tapón ciego 1 módulo



KL40570 ○ 120/8
KD40570 ○ 600/1
KL40571 ● 120/8
KD40571 ● 600/1

Protector de tomacorriente



KS40001 ○ 30 bolsas x 10u. c/u

Adaptador de RIEL DIN 35 mm. para módulos



KL40580 ○ 1 módulo - 30/8
KL40582 ○ 2 módulos - 20/8

Inhibidor de destellos para lámparas Led - Bajo consumo - Tubos fluorescentes



KL40208 ● 30/4

Lámpara testigo para interruptores y pulsadores - 250V ~



KL40201 ●

LÍNEA CABLE CANAL

Caja plástica rectangular para cable canal



- KL02474** Caja baja de superficie - blanco - 20 u.
- KL02475** Caja alta de superficie - blanco - 15 u.
- KL02474M** Caja baja de superficie - madera - 20 u.

Cable canal y accesorios 14 x 7 mm



- KL04000** C. Canal 14x7 Std - blanco - 100 m.
- KL04002** C. Canal 14x7 c/aut. 8mm. - blanco - 100 m.
- KL04010** Acc. Curva plana 14x7 - blanco - 100 u.
- KL04011** Acc. Codo externo 14x7 - blanco - 100 u.
- KL04012** Acc. Codo interno 14x7 - blanco - 100 u.
- KL04013** Acc. Terminal 14x7 - blanco - 100 u.
- KL04014** Acc. Derivación T 14x7 - blanco - 100 u.
- KL04015** Acc. Acople recto 14x7 - blanco - 100 u.

Cable canal y accesorios 20 x 10 mm



- KL04030** C. Canal 20x10 Std - blanco - 100 m.
- KL04031** C. Canal 20x10 c/aut. 15mm. - blanco - 100 m.
- KL04033** C. Canal 20x10 c/aut. 10mm. - blanco - 100 m.
- KL04040** Acc. Curva plana 20x10 - blanco - 100 u.
- KL04041** Acc. Codo externo 20x10 - blanco - 100 u.
- KL04042** Acc. Codo interno 20x10 - blanco - 100 u.
- KL04043** Acc. Terminal 20x10 - blanco - 100 u.
- KL04044** Acc. Derivación T 20x10 - blanco - 100 u.
- KL04045** Acc. Acople recto 20x10 - blanco - 100 u.

Cable canal y accesorios 20 x 10 mm - *símil madera*



- KL04031M** C. Canal 20x10 c/aut. - madera - 100 m.
- KL04040M** Acc. Curva plana 20x10 - madera - 50 u.
- KL04041M** Acc. Codo externo 20x10 - madera - 50 u.
- KL04042M** Acc. Codo interno 20x10 - madera - 50 u.
- KL04043M** Acc. Terminal 20x10 - madera - 50 u.
- KL04044M** Acc. Derivación T 20x10 - madera - 50 u.
- KL04045M** Acc. Acople recto 20x10 - madera - 50 u.

Cable canal y accesorios 18 x 21 mm



- KL04180** C. Canal 18x21 Std - blanco - 50 m.
- KL04181** C. Canal 18x21 c/aut. 15mm. - blanco - 50 m.
- KL04196** Acc. Curva plana 18x21 - blanco - 100 u.
- KL04197** Acc. Codo externo 28x21 - blanco - 100 u.
- KL04198** Acc. Codo interno 18x21 - blanco - 100 u.
- KL04199** Acc. Terminal 18x21 - blanco - 100 u.
- KL04200** Acc. Derivación T 18x21 - blanco - 100 u.
- KL04201** Acc. Acople recto 18x21 - blanco - 100 u.

Cable canal y accesorios 30 x 10 mm



- KL04250** C. Canal 30x10 Std - blanco - 30 m.
- KL04251** C. Canal 30x10 c/aut. 15mm. - blanco - 30 m.
- KL04260** Acc. Curva plana 30x10 - blanco - 50 u.
- KL04261** Acc. Codo externo 30x10 - blanco - 50 u.
- KL04262** Acc. Codo interno 30x10 - blanco - 50 u.
- KL04263** Acc. Terminal 30x10 - blanco - 50 u.
- KL04264** Acc. Derivación T 30x10 - blanco - 50 u.
- KL04265** Acc. Acople recto 30x10 - blanco - 50 u.

Cable canal 27 x 30 mm



- KL04060** C. Canal 27x30 Std - blanco - 24 m.
- KL04062** C. Canal 27x30 c/aut. 15mm. - blanco - 24 m.
- KL04070** Acc. Curva plana 27x30 - blanco - 50 u.
- KL04071** Acc. Codo externo 27x30 - blanco - 50 u.
- KL04072** Acc. Codo interno 27x30 - blanco - 50 u.
- KL04073** Acc. Terminal 27x30 - blanco - 50 u.
- KL04074** Acc. Derivación T 27x30 - blanco - 50 u.
- KL04075** Acc. Acople recto 27x30 - blanco - 50 u.



Cinta adhesiva doble faz dispuesta en la zona inferior del perfil. Film de polipropileno que garantiza una fuerza de adhesión del orden de los 500g./pulg². Densidad y aditivos que aseguran un alto grado de retardancia a la llama.

Cable canal y accesorios 40 x 16 mm



- KL04090** C. Canal 40x16 Std - blanco - 24 m.
- KL04091** C. Canal 40x16 c/aut. 15mm. - blanco - 24 m.
- KL04092** C. Canal 40x16 c/tabique - blanco - 24 m.
- KL04100** Acc. Curva plana 40x16 - blanco - 50 u.
- KL04101** Acc. Codo externo 40x16 - blanco - 50 u.
- KL04102** Acc. Acople recto 40x16 - blanco - 50 u.
- KL04103** Acc. Derivación T 40x16 - blanco - 50 u.
- KL04104** Acc. Terminal 40x16 - blanco - 50 u.
- KL04105** Acc. Codo interno 40x16 - blanco - 50 u.

Cable canal y accesorios 40 x 30 mm



- KL04280** C. Canal 40x30 Std - blanco - 24 m.
- KL04283** C. Canal 40x30 c/aut. 15mm. - blanco - 24 m.
- KL04290** Acc. Curva plana 40x30 - blanco - 50 u.
- KL04291** Acc. Codo externo 40x30 - blanco - 50 u.
- KL04292** Acc. Codo interno 40x30 - blanco - 50 u.
- KL04293** Acc. Terminal 40x30 - blanco - 50 u.
- KL04294** Acc. Derivación T 40x30 - blanco - 50 u.
- KL04295** Acc. Acople recto 40x30 - blanco - 50 u.

Bandeja canal 100 x 50 mm y accesorios



- KL04500** Bandeja Canal 100x50 Std. - blanco - 2 m.
- KL04516** Separador bandeja canal 100x50 Std. - blanco - 40 m.
- KL04510** Curva plana 100x50 - 5 u.
- KL04511** Codo externo 100x50 - 5 u.
- KL04512** Codo interno 100x50 - 5 u.
- KL04513** Terminal 100x50 - 5 u.
- KL04514** Derivación "T" 100x50 - 5 u.
- KL04515** Acople recto 100x50 - 5 u.
- KL04517** Porta bastidor universal - 10 u.




Piso canal 48 x 13 mm



- KL04530G** Piso canal 48x13 Std. - gris - 14x2 m.
- KL04535G** Piso canal 48x13 c/aut. - gris - 14x2 m.
- KL04530M** Piso canal 48x13 Std. - madera - 14x2 m.
- KL04535M** Piso canal 48x13 c/aut. - madera - 14x2 m.

Piso canal 75 x 17 mm



- KL04560G** Piso canal 75x17 Std. - gris - 10x2 m.
- KL04563G** Piso canal 75x17 c/aut. - gris - 10x2 m.
- KL04560M** Piso canal 75x17 Std. - madera - 10x2 m.
- KL04563M** Piso canal 75x17 c/aut. - madera - 10x2 m.

Bandejas canal



- KL04300** 60x40 Std. - blanco - 1 Paq. 6 varillas de 2 m. c/u
- KL04310** 70x50 Std. - blanco - 1 Paq. 4 varillas de 2 m. c/u

LÍNEA CAJAS PARA TÉRMICA



- KL02472** 2 módulos - 20 u.
- KL02473** 4 módulos - 15 u.
- KL02476** 6 módulos - 10 u.



- KL02472T** 2 módulos c/tapa - 20 u.
- KL02473T** 4 módulos c/tapa - 15 u.
- KL02476T** 6 módulos c/tapa - 10 u.

Caja para térmicas con cuadro de distribución



Con accesorios incluidos y stickers con guías de perforación

- KL02206** 6 módulos (150x430x120 mm.)
- KL02212** 12 módulos (255x430x120 mm.)

LÍNEA GRAMPAS

Sujeta cables con clavo de acero



- KL06001** Est. 100 grampas N°5 - 20 u.
- KL06002** Est. 100 grampas N°8 - 20 u.
- KL06003** Est. 50 grampas N°10 - 20 u.
- KL06004** Est. 20 grampas N°12 - 20 u.
- KL06005** Est. 20 grampas N°15 - 20 u.
- KL06006** Est. 20 grampas N°16 - 20 u.

Pieza plástica
inyectada en
polietileno



Clavo de acero SAE 1040
con tratamiento térmico,
templado y revenido

Sujeta cables T.V. con clavo de acero



- KL06010** Est. 50 grampas coaxil 6 - negro - 20 u.
- KL06011** Est. 50 grampas coaxil 6 - blanco - 20 u.
- KL06012** Est. 50 grampas coaxil 8 - negro - 20 u.
- KL06013** Est. 50 grampas coaxil 8 - blanco - 20 u.

LÍNEA CAJAS CAPSULADAS



- KL48201** Caja capsulada con toma tierra 10A.-250V~ - azul - 10 u.
- KL48202** Caja capsulada con interruptor 6A.-250V~ - azul - 10 u.
- KL48251** Soporte para caps. con toma tierra 10A.-250V~ - naranja - 20 u.
- KL48252** Soporte para caps. con interruptor 6A.-250V~ - naranja - 20 u.
- KL48880** Caja capsulada vacía para base 16A. - azul - 10 u.
- KL48881** Caja capsulada vacía para base 32A. - azul - 10 u.
- KL48885** Caja capsulada de tablero para bases 16 amp. - azul - 10 u.
- KL48886** Caja capsulada de tablero para bases 32 amp. - azul - 10 u.

Estructura robusta
y reforzada, resistente
a impactos, radiación
UV e intemperie

LÍNEA CINTAS PASACABLES

Hobbista



- KL29307** De 7 metros - 15 u.
- KL29310** De 10 metros - 10 u.
- KL29315** De 15 metros - 10 u.
- KL29320** De 20 metros - 5 u.

Profesional



- KL29110N** De 10 metros - 10 u.
- KL29115N** De 15 metros - 10 u.
- KL29120N** De 20 metros - 5 u.
- KL29130N** De 30 metros - 5 u.

Helicoidal



- KL29510** De 10 metros - 10 u.
- KL29520** De 20 metros - 5 u.

Carrete para cinta pasacables



- KL29200** Carrete - 5 u.

LÍNEA DOMICILIARIA

Ficha salida lateral 10A 250V~



- KD44163** Ficha salida lateral - blanco - 150 u.
- KS44163** Ficha salida lateral - blanco - 30 u.
- KD44164** Ficha salida lateral - negro - 150 u.
- KS44164** Ficha salida lateral - negro - 30 u.


Tomacorriente móvil 10A 250V~



- KDN44183** Tomacorriente móvil - blanco - 1caja x 150u.
- KS44183** Tomacorriente móvil - blanco - 1paq. x 15u.
- KDN44184** Tomacorriente móvil - negro - 1caja x 150u.
- KS44184** Tomacorriente móvil - negro - 1paq. x 15u.

Plaqueta con
ROTACIÓN 360°
Posiciones
angulares de 45°

Ficha con salida lateral

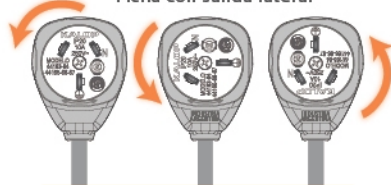

Ficha y tomacorriente línea alto consumo 10A.-250V~ Pernos chatos - c/T.T IRAM 2073/2086



- KS44601** Macho - 3 pernos chatos 10A. - blanco - 15 u.
- KS44610** Hembra - p/pernos chatos 10A. - blanco - 15 u.

Bases modulares de superficie 2P+T



- KS39066** Base modular c./T.T 10A. - blanco - 15 u.
- KS39067** Base modular c./T.T 10A. - negro - 15 u.

Ficha y base toma modular 20A.-250V~



- KS44620** Ficha 20 A. - blanco - 15 u.
- KS39076** Base toma 20 A. - blanco - 15 u.

Ficha línea K2 10A.-250V~ 2P c/T.T IRAM 2063



- KS44201** Macho 2 pernos chatos - blanco - 30 u.
- KS44203** Macho 2 pernos chatos - negro - 30 u.

Ficha línea K3 10A.-250V~ Pernos chatos - 2 P+T. IRAM 2073



- KS44211** Macho 3 pernos chatos - blanco - 30 u.
- KL44211** Macho 3 pernos chatos - blanco - 50 u.
- KD44211** Macho 3 pernos chatos - blanco - 1500 u.
- KS44213** Macho 3 pernos chatos - negro - 30 u.
- KL44213** Macho 3 pernos chatos - negro - 50 u.
- KD44213** Macho 3 pernos chatos - negro - 150 u.

Tomacorriente línea KH c/T.T - 10A.-250V~ Con obturadores de seguridad (*) IRAM 2086



(*) Los obturadores de seguridad cumplen con los requisitos estipulados para ellos en la norma IEC 60884-1

- KS44251** Hembra p/pernos chatos - blanco - 30 u.
- KS44253** Hembra p/pernos chatos - negro - 30 u.

LÍNEA TOMACORRIENTES DE SUPERFICIE Y Y PROLONGADORES

Tomacorriente de superficie 2P+T 10A. - 250V~



- KS50290** ○ Tomacorriente doble con bornera - 20 u.
- KS50150** ○ Tomacorriente múltiple 4 tomas con bornera de conexión y llave térmica luminosa - 10/6
- KS50151** ● Tomacorriente múltiple 4 tomas con bornera de conexión y llave térmica luminosa - 10/6

Prolongador múltiple con llave térmica luminosa 10A. - 250V~



- KS50401** ○ 4 tomacorrientes - 1,5 M. - 20/1
- KS50402** ○ 4 tomacorrientes - 2,5 M. - 20/1
- KS50405** ○ 4 tomacorrientes - 5 M. - 20/1
- KS50407** ○ 6 tomacorrientes - 0,5 M. - 20/1
- KS50408** ○ 6 tomacorrientes - 1,5 M. - 20/1

Prolongador múltiple 6 tomacorrientes - 1,5 m con llave térmica luminosa 10A. - 250V~

- KS50471** Lila - 20 u.
- KS50474** Verde - 20 u.
- KS50475** Celeste - 20 u.
- KS50476** Rosa - 20 u.
- KS50478** Marfil - 20 u.
- KS40479** Gris - 20 u.
- KS50481** Negro - 20 u.
- KS50482** Naranja - 20 u.



Prolongador múltiple 5 tomas + USB doble con llave térmica luminosa 10A. - 250V~



- KS50410** ○ Prolongador múltiple 5 tomas + cargador dual USB - 1,5 M. - 10/1
- KS50411** ● Prolongador múltiple 5 tomas + cargador dual USB - 1,5 M. - 10/1



Prolongadores simples 10A. - 250V~



- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| KL50006 ● 5 metros - 10 u. | KL50016 ○ 5 metros - 10 u. |
| KL50007 ● 10 metros - 10 u. | KL50017 ○ 10 metros - 10 u. |
| KL50008 ● 15 metros - 10 u. | KL50026 ● 5 metros - 10 u. |
| KL50009 ● 20 metros - 5 u. | KL50027 ● 10 metros - 10 u. |
| KL50037 ● 10 metros - 10 u. | KL50029 ● 20 metros - 5 u. |
| KL50039 ● 20 metros - 5 u. | |

Carrete prolongador CD-20 con llave térmica luminosa 10A. - 250V~



- KL50213** ● Carrete con 20 M. de cable - 1u.

LÍNEA TEKNA



- KS39650** 1 Interruptor de superficie 10A. - 250V~ - blanco - 20 u.
- KS39651** 2 Interruptor de superficie 10A. - 250V~ - blanco - 20 u.
- KS39652** 1 Toma de superficie con obturador de seguridad 10A. - 250V~ - blanco - 20 u.
- KS39653** 2 Tomas de superficie con obturador de seguridad 10A. - 250V~ - blanco - 20 u.
- KS39654** 1 Interruptor y 1 toma de superficie con obturador de seguridad 10A. - 250V~ - blanco - 20 u.
- KS39655** 1 Toma CATV - Pin fino - blanco - 10 u.
- KS39656** 1 Toma T.E americano 6P 4C RJ11 - blanco - 10 u.
- KS39657** 1 Interruptor de superficie pulsador 10A. - 250V~ - blanco - 20 u.
- KS39658** 1 Interruptor de superficie combinación 10A. - 250V~ - blanco - 20 u.
- KS39659** 1 Toma computación RJ45-CAT 6 - blanco - 5 u.
- KS39660** 1 tomacorriente de superficie 20A. - 250V~ - blanco - 20 u.



Ranuras laterales
REMOVIBLES para
sistema de canalización
(cable canal 20x10 mm)

LÍNEA FOTOCONTROLES

Línea domiciliaria



*ELECTRÓNICOS
PARA TODO
TIPO DE
LÁMPARAS

- KL95001N** Fotocontrol 1600 W. 220V~ (conexión de 4 cables) -10 u.
- KL95002N** Fotocontrol 1200 W. 220V~ (conexión de 4 cables) -10 u.
- KL95003N** Fotocontrol 1200 W. 220V~ con sensor externo -10 u.
(conexión de 4 cables)
- KL95007** Fotocontrol 1200W. 220V~ (conexión de 3 cables) -10 u.

Línea alumbrado público (hasta 10A. 200V~)



- KL95005** Fotocontrol electrónico categoría "C" 10A. 200V~ - 10/5
- KS95006** Zócalo Nema para fotocontrol de alumbrado público - 10/5
- KL95006** Zócalo Nema para fotocontrol de alumbrado público - 20/5

LÁMPARA PORTÁTIL



KL92305

Potencia máxima 75W. (incandescente)
con cable x 5 metros - Gris - 5/1

TECLA VELADOR

Standard - lumínica y pulsador 4A. - 250V~



- KS39360** Tecla velador luminosa - blanco - 15 u.
- KS39361** Tecla velador luminosa - negro - 15 u.
- KS39363** Tecla velador Std. - blanco - 30 u.
- KS39364** Tecla velador Std. - negro - 30 u.
- KS39365** Tecla velador pulsador Std. - blanco - 15 u.

LÍNEA CAJAS PARA EMBUTIR Y TAPAS

Cajas de embutir - Grises



- KD02100** Caja rectangular 10 x 5 cm.
- KD02102** Caja cuadrada 10 x 10 cm.
- KD02103** Caja mignon 5 x 5 cm.
- KD02104** Caja octogonal chica (techo y pared).
- KD02105** Caja octogonal grande (techo y pared).

Tapas para cajas de embutir - Blancas



- KD02120** Tapa para caja rectangular 10 x 5 cm.
- KD02122** Tapa para caja cuadrada 10 x 10 cm.
- KD02123** Tapa para caja mignon 5 x 5 cm.
- KD02124** Tapa para caja octogonal chica.
- KD02125** Tapa para caja octogonal grande.

LÍNEA DE CAJAS PARA EMBUTIR Y TAPAS CIEGAS

Orejas con orificio apto para tornillo autorroscante y NC 6 x 32

Accesos laterales premarcados defondables,

Aptos para pintar!

Tapones embellecedores para cubrir las cabezas de tornillos

kalop.com.ar

LÍNEA SENSORES DE MOVIMIENTO



Utilizan la radiación infrarroja generada por objetos en movimiento como fuente de señal de control, ya que alimentan y controlan la carga cuando el objeto en movimiento entra al área o campo de detección.

- KL95021** Sensor infrarrojo de embutir fijo para montaje en techos **IP20**
- KL95022** Sensor infrarrojo de embutir direccionable para montaje en techos **IP20**
- KL95023** Sensor infrarrojo de superficie para montaje en techos **IP20**
- KL95024** Sensor infrarrojo de superficie para montaje en pared **IP54**

Ángulo de detección





Ángulo de detección





LÍNEA FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE  **Bals** EN ARGENTINA



Fichas industriales Móviles IP44

	KL7031640	2P+T - 24V - 16A	10u.
	KL7031642	2P+T - 220V - 16A	10u.
	KL7041643	3P+T - 380V - 16A	10u.
	KL7051643	3P+N+T - 380V - 16A	10u.
	KL7033242	2P+T - 220V - 32A	10u.
	KL7043243	3P+T - 380V - 32A	10u.
	KL7053243	3P+N+T - 380V - 32A	10u.

Tomacorrientes industriales Móviles IP44

	KL7431640	2P+T - 24V - 16A	10u.
	KL7431642	2P+T - 220V - 16A	10u.
	KL7441643	3P+T - 380V - 16A	10u.
	KL7451643	3P+N+T - 380V - 16A	10u.
	KL7433242	2P+T - 220V - 32A	10u.
	KL7443243	3P+T - 380V - 32A	10u.
	KL7453243	3P+N+T - 380V - 32A	10u.



Tomacorrientes industriales Embutir IP44

	KL7531642	2P+T - 220V - 16A	10u.
	KL7541643	3P+T - 380V - 16A	10u.
	KL7551643	3P+N+T - 380V - 16A	10u.
	KL7533242	2P+T - 220V - 32A	10u.
	KL7543243	3P+T - 380V - 32A	10u.
	KL7553243	3P+N+T - 380V - 32A	10u.



Tomacorrientes industriales Sobreponer IP44

	KL7631642	2P+T - 220V - 16A	10u.
	KL7641643	3P+T - 380V - 16A	10u.
	KL7651643	3P+N+T - 380V - 16A	10u.
	KL7633242	2P+T - 220V - 32A	10u.
	KL7643243	3P+T - 380V - 32A	10u.
	KL7653243	3P+N+T - 380V - 32A	10u.

Fichas industriales Móviles IP67

	KL7031672	2P+T - 220V - 16A	10u.
	KL7041673	3P+T - 380V - 16A	10u.
	KL7051673	3P+N+T - 380V - 16A	10u.
	KL7033272	2P+T - 220V - 32A	10u.
	KL7043273	3P+T - 380V - 32A	10u.
	KL7053273	3P+N+T - 380V - 32A	10u.
	KL7046373	3P+T - 380V - 63A	1u.
	KL7056373	3P+N+T - 380V - 63A	1u.
	KL7042573	3P+T - 380V - 125A	1u.
	KL7052573	3P+N+T - 380V - 125A	1u.



Tomacorrientes industriales Móviles IP67

	KL7431672	2P+T - 220V - 16A	10u.
	KL7441673	3P+T - 380V - 16A	10u.
	KL7451673	3P+N+T - 380V - 16A	10u.
	KL7433272	2P+T - 220V - 32A	10u.
	KL7443273	3P+T - 380V - 32A	10u.
	KL7453273	3P+N+T - 380V - 32A	10u.
	KL7446373	3P+T - 380V - 63A	1u.
	KL7456373	3P+N+T - 380V - 63A	1u.
	KL7442573	3P+T - 380V - 125A	1u.
	KL7452573	3P+N+T - 380V - 125A	1u.



LÍNEA FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE  **Bals** EN ARGENTINA



Fichas industriales Embutir IP67

	KL7131672	● 2P+T - 220V - 16A	10 u.
	KL7141673	● 3P+T - 380V - 16A	10 u.
	KL7151673	● 3P+N+T - 380V - 16A	10 u.
	KL7133272	● 2P+T - 220V - 32A	10 u.
	KL7143273	● 3P+T - 380V - 32A	10 u.
	KL7153273	● 3P+N+T - 380V - 32A	10 u.
	KL7146373	● 3P+T - 380V - 63A	1 u.
	KL7156373	● 3P+N+T - 380V - 63A	1 u.
	KL7142573	● 3P+T - 380V - 125A	1 u.
	KL7152573	● 3P+N+T - 380V - 125A	1 u.



Tomacorrientes industriales Embutir IP67

	KL7531672	● 2P+T - 220V - 16A	10 u.
	KL7541673	● 3P+T - 380V - 16A	10 u.
	KL7551673	● 3P+N+T - 380V - 16A	10 u.
	KL7533272	● 2P+T - 220V - 32A	10 u.
	KL7543273	● 3P+T - 380V - 32A	10 u.
	KL7553273	● 3P+N+T - 380V - 32A	10 u.
	KL7546373	● 3P+T - 380V - 63A	1 u.
	KL7556373	● 3P+N+T - 380V - 63A	1 u.
	KL7542573	● 3P+T - 380V - 125A	1 u.
	KL7552573	● 3P+N+T - 380V - 125A	1 u.

Fichas industriales Sobreponer IP67



	KL7231672	● 2P+T - 220V - 16A	10 u.
	KL7241673	● 3P+T - 380V - 16A	10 u.
	KL7251673	● 3P+N+T - 380V - 16A	10 u.
	KL7233272	● 2P+T - 220V - 32A	10 u.
	KL7243273	● 3P+T - 380V - 32A	10 u.
	KL7253273	● 3P+N+T - 380V - 32A	10 u.
	KL7246373	● 3P+T - 380V - 63A	1 u.
	KL7256373	● 3P+N+T - 380V - 63A	1 u.
	KL7242573	● 3P+T - 380V - 125A	1 u.
	KL7252573	● 3P+N+T - 380V - 125A	1 u.

Tomacorrientes industriales Sobreponer IP67

	KL7631672	● 2P+T - 220V - 16A	10 u.
	KL7641673	● 3P+T - 380V - 16A	10 u.
	KL7651673	● 3P+N+T - 380V - 16A	10 u.
	KL7633272	● 2P+T - 220V - 32A	10 u.
	KL7643273	● 3P+T - 380V - 32A	10 u.
	KL7653273	● 3P+N+T - 380V - 32A	10 u.
	KL7646373	● 3P+T - 380V - 63A	1 u.
	KL7656373	● 3P+N+T - 380V - 63A	1 u.
	KL7642573	● 3P+T - 380V - 125A	1 u.
	KL7652573	● 3P+N+T - 380V - 125A	1 u.

Tomacorrientes industriales con bloqueo mecánico IP67

	KL7731672	● 2P+T - 220V - 16A	1 u.
	KL7741673	● 3P+T - 380V - 16A	1 u.
	KL7751673	● 3P+N+T - 380V - 16A	1 u.
	KL7733272	● 2P+T - 220V - 32A -	1 u.


	KL7743273	● 3P+T - 380V - 32A	1 u.
	KL7753273	● 3P+N+T - 380V - 32A	1 u.
	KL7756373	● 3P+N+T - 380V - 63A	1 u.
	KL7752573	● 3P+N+T - 380V - 125A	1 u.

LÍNEA KALODUCTOSCaños rígidos de PVC **semipesados**

KL05000	Caño Ø16 Semi Pesado Gris (1Paq*40un*3m)
KL05001	Caño Ø20 Semi Pesado Gris (1Paq*30un*3m)
KL05002	Caño Ø22 Semi Pesado Gris (1Paq*20un*3m)
KL05003	Caño Ø25 Semi Pesado Gris (1Paq*20un*3m)
KL05004	Caño Ø32 Semi Pesado Gris (1Paq*12un*3m)
KL05005	Caño Ø40 Semi Pesado Gris (1Paq*8un*3m)
KL05006	Caño Ø50 Semi Pesado Gris (1Paq*5un*3m)

Caños rígidos de PVC **ultra pesados**

KL05100	Caño Ø16 Ultra Pesado Gris (1Paq*40un*3m)
KL05101	Caño Ø20 Ultra Pesado Gris (1Paq*30un*3m)
KL05102	Caño Ø22 Ultra Pesado Gris (1Paq*20un*3m)
KL05103	Caño Ø25 Ultra Pesado Gris (1Paq*20un*3m)
KL05104	Caño Ø32 Ultra Pesado Gris (1Paq*12un*3m)
KL05105	Caño Ø40 Ultra Pesado Gris (1Paq*8un*3m)
KL05106	Caño Ø50 Ultra Pesado Gris (1Paq*5un*3m)

Accesorios para caños: **CURVA**

Radio amplio de curvatura
interno para favorecer el pasaje
de conductores eléctricos.



KL05200	Curva para caño eléctrico gris Ø16 (1ca*250u./1)
KL05201	Curva para caño eléctrico gris Ø20 (1ca*250u./1)
KL05202	Curva para caño eléctrico gris Ø22 (1ca*180u./1)
KL05203	Curva para caño eléctrico gris Ø25 (1ca*120u./1)
KL05204	Curva para caño eléctrico gris Ø32 (1ca*60u./1)
KL05205	Curva para caño eléctrico gris Ø40 (1ca*30u./1)
KL05206	Curva para caño eléctrico gris Ø50 (1ca*12u./1)

Accesorios para caños: **UNIÓN**

KL05300	Unión para caño eléctrico gris Ø16 (1ca*300u./1)
KL05301	Unión para caño eléctrico gris Ø20 (1ca*400u./1)
KL05302	Unión para caño eléctrico gris Ø22 (1ca*300u./1)
KL05303	Unión para caño eléctrico gris Ø25 (1ca*250u./1)
KL05304	Unión para caño eléctrico gris Ø32 (1ca*110u./1)
KL05305	Unión para caño eléctrico gris Ø40 (1ca*60u./1)
KL05306	Unión para caño eléctrico gris Ø50 (1ca*35u./1)



Rampa interior para evitar atascamiento
de cables y cinta pasacables

LÍNEA KALODUCTOS

Accesorios para caños: **CONECTOR**



Exclusivo en el modelo Ø20 mm sistema de trabas para caño corrugado (3/4")



KL05400	Conector para caño eléctrico gris Ø16 (1ca*300u./1)
KL05401	Conector para caño eléctrico gris Ø20 (1ca*400u./1)
KL05402	Conector para caño eléctrico gris Ø22 (1ca*300u./1)
KL05403	Conector para caño eléctrico gris Ø25 (1ca*250u./1)
KL05404	Conector para caño eléctrico gris Ø32 (1ca*150u./1)
KL05405	Conector para caño eléctrico gris Ø40 (1ca*70u./1)
KL05406	Conector para caño eléctrico gris Ø50 (1ca*40u./1)

Accesorios para caños: **GRAMPA**

KL05600	Grampa para caño eléctrico gris Ø16 (1ca*600u./1)
KL05601	Grampa para caño eléctrico gris Ø20 (1ca*600u./1)
KL05602	Grampa para caño eléctrico gris Ø22 (1ca*450u./1)
KL05603	Grampa para caño eléctrico gris Ø25 (1ca*400u./1)
KL05604	Grampa para caño eléctrico gris Ø32 (1ca*280u./1)
KL05605	Grampa para caño eléctrico gris Ø40 (1ca*200u./1)
KL05606	Grampa para caño eléctrico gris Ø50 (1ca*150u./1)



Alojamiento para tarugo con arandela

Resortes de acero para curvado en frío (caños rígidos de PVC **semipesados**)



KL05580	Resorte para caño eléctrico Ø16 semi pesado (2un.)
KL05581	Resorte para caño eléctrico Ø20 semi pesado (4un.)
KL05582	Resorte para caño eléctrico Ø22 semi pesado (2un.)
KL05583	Resorte para caño eléctrico Ø25 semi pesado (2un.)
KL05584	Resorte para caño eléctrico Ø32 semi pesado (1un.)

Resortes de acero para curvado en frío (caños rígidos de PVC **ultrapesados**)

KL05590	Resorte para caño eléctrico Ø16 ultra pesado (1un.)
KL05591	Resorte para caño eléctrico Ø20 ultra pesado (1un.)
KL05592	Resorte para caño eléctrico Ø22 ultra pesado (1un.)
KL05593	Resorte para caño eléctrico Ø25 ultra pesado (1un.)
KL05594	Resorte para caño eléctrico Ø32 ultra pesado (1un.)



Accesorios para caños: **ADHESIVO SELLADOR**

KL05599 Adhesivo para caños plasticos 100ml (4un.)

